SakaeFuji

バーナー
総合カタログ




SAKAEFUJI
Since 1937
榮製機株式会社
〒441-0105愛知県豊川市伊奈町佐脇原68
TEL：0533-73-1190 FAX:0533-73-1196
http://www.sakae-seiki.co.jp/

SakaeFuji QRコード

●このカタログ掲載しております製品の仕様・価格は改良などの理由により予告なく変更する事があります。予めご了承ください。
●カタログの製品の色は、撮影・印刷等の関係で、実際の製品とは多少異なる場合があります。
●本カタログの掲載価格はメーカー希望小売価格（税別表示）です。

CAT NO.1907

Since 1937
榮製機株式会社







Sakae Fuji

CONTENTS

ガストーチ製品　P２　～６

草焼バーナー製品　P７　～１２


プロパンバーナー製品　P１３～１４























炎形状一覧

縮尺 1／2



BT−20LX
集中炎
最高 1,550℃

BT−20LY
ジェットスクリュー炎
最高 1,900℃

BT−20VX
集中炎
最高 1,500℃

BT−20Si
棒状系集中炎
最高 1,450℃

BT−20SA
集中炎
最高 1,500℃

BT−20ZA
ジェットスクリュー炎
最高 1,900℃

BT−20SP
集中炎
最高 1,500℃

BT601
集中炎
最高 1,400℃

BT−20ZG
ジェットスクリュー炎
最高 1,800℃

EC−300
集中炎
最高 1,500℃

SCT−530
集中炎
最高 1,600℃

JBC−0130
棒状炎
最高 1,500℃

JBC−0150
棒状炎
最高 1,500℃



Super Ace BT−20LX　¥10,800（税別）



点火消火は片手でワンプッシュ
再点火時も火力調節不要！！

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　片手でON・OFF　ロック機構付

■仕様

本体寸法	：	長さ166×幅48×高さ86mm
重　　量	：	264g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ20.0mm
火炎温度	：	約1,550℃
熱　　量	：	3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 001550









適合ボンベ
R200
HP200（付属ボンベ）

Super Ace BT−20LY　¥10,800（税別）



点火消火は片手でワンプッシュ
再点火時も火力調節不要！！
パイプの裏まで熱が伝わる
6分の銅管までロウ付け可能


点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　片手でON・OFF　ロック機構付

■仕様

本体寸法	：	長さ208×幅42×高さ81mm
重　　量	：	241g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ16.0mm
火炎温度	：	約1,900℃
熱　　量	：	3.8kW（3,300kcal/h）
燃焼時間	：	80分
JANコード	：	49 56805 001567

BT−20LX・BT−20LYの特殊機能！
減圧弁で真夏も炎安定





通常、ボンベ圧は気温に影響を受けるので高温になると炎は大きく暴れる。
減圧弁があると温度（圧力）の影響を受けないので、真夏でも安定の炎で作業に影響が出ない！



適合ボンベ
R200
HP200（付属ボンベ）

Spark Ace BT−20VX　¥7,000（税別）



レバーが大きく
短時間の繰り返し作業が快適！

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　点火消火連動式　ロック機構付

■仕様

本体寸法	：	長さ143×幅52×高さ83mm
重　　量	：	255g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ22.4mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	3.1kW（2,640kcal/h）
燃焼時間	：	70分
JANコード	：	49 56805 001536









適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

Spark Ace BT−20Si　¥8,100（税別）




昔ながらの職人モデル！！
衝撃に強い金属バルブ

点火装置付　即逆さ使用可

■仕様

本体寸法	：	長さ141×幅31×高さ47mm
重　　量	：	195g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ22.4mm
火炎温度	：	約1,450℃
熱　　量	：	3.4kW（2,900kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 001178





適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

Spark Ace BT−20SA　¥10,600（税別）



昔ながらの職人モデル！！
使いやすいガンタイプ
炎の集中度が高い

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

■仕様

本体寸法	：	長さ174×幅25×高さ50mm
重　　量	：	250g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ20.0mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	3.0kW（2,600kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 001154





適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

Spark Ace BT−20ZA　¥10,300（税別）




昔ながらの職人モデル！！
パイプの裏まで熱が伝わる
6分の銅管までロウ付け可能

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

■仕様

本体寸法	：	長さ201×幅30×高さ77mm
重　　量	：	245g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ16.0mm
火炎温度	：	約1,900℃
熱　　量	：	3.4kW（2,900kcal/h）
燃焼時間	：	50分
JANコード	：	49 56805 001185







適合ボンベ
R200
HP200（付属ボンベ）



プロ用ハイパーガス HP200



プロパン50%
ブタン50%
総重量：350g
内容量：185g

¥850（税別）
JAN/49 56805 000300

3本パック




¥2, 550（税別）
JAN/49 56805 000317





Spark Ace BT−20SP ¥3,100（税別）

耐風性が非常に高い集中炎





点火装置付　即逆さ使用可

ボンベ２本付きセットあります
BT−20SPW　オープン価格
JAN：49 56805 001598



適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200


■仕様

本体寸法	：	長さ136×幅25×高さ50mm
重　　量	：	139g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ20.0mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	2.4kW（2,100kcal/h）
燃焼時間	：	80分
JANコード	：	49 56805 001529



Gas Torch GEN BT601 ¥5,200（税別）

金属ボディで衝撃に強い
ＤＩＹ向け多目的ガストーチ





点火装置付　即逆さ使用可

適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

■仕様

本体寸法	：	長さ130×幅32×高さ48mm
重　　量	：	180g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ20.0mm
火炎温度	：	約1,400℃
熱　　量	：	2.7kW（2,300kcal/h）
燃焼時間	：	70分
JANコード	：	49 56805 003707

Spark Ace BT−20ZG ¥5,300（税別）

パイプの裏まで熱が伝わる
ジェットスクリュー炎で
４分銅管まで硬ロウ付け可能
細口で狭い所の作業に最適！





点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

■仕様

本体寸法	：	長さ214×幅25×高さ84mm
重　　量	：	215g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ14.0mm
火炎温度	：	約1,800℃
熱　　量	：	3.0kW（2,600kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 003813

即逆さ使用可能（ポジションフリー）

プロ用レギュラーガス R200

逆さ使用可能
逆さ 炎安定



プロパン：30%
ブタン　：70%
総重量　：370g
内容量　：200g

¥820（税別）
JAN/49 56805 000102

3本パック





¥2，460（税別）
JAN/49 56805 000119



チャッカリ君Ⅱ EC−300 ¥4,400（税別）

カセットボンベタイプ

点火装置付　逆さ使用可（条件あり）



■仕様

本体寸法	：	長さ146×幅44×高さ53mm
重　　量	：	172g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ20.0mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	1.4kW（1,200kcal/h）
燃焼時間	：	150分
JANコード	：	49 56805 101069



適合ボンベ
G300（付属ボンベ）
PG300



Gas Torch SCT−530 ¥4,900（税別）

料理の炙りに最適！
完全逆さ使用可（20〜60秒予熱で）
ハイパーボンベで高火力

点火装置付　完全逆さ使用（条件あり）　空気量調節可



■仕様

本体寸法	：	長さ160×幅42×高さ76mm
重　　量	：	220g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ22.2mm
火炎温度	：	約1,600℃
熱　　量	：	1.7kW（1,500kcal/h）
燃焼時間	：	120分
JANコード	：	49 56805 001574




適合ボンベ
G300
PG300（付属ボンベ）

バーナー本体のみもあります
SCT−530H　¥4,600（税別）
JAN：49 56805 001581



スイーツのキャラメリゼには
キャラメライザー
SCT−530CZ


■価格　¥15,000（税別）
■JANコード: 49 56805 003660
■セット内容
・SCT-530　・コテ（ステンレス製）
・スタンド（樹脂製）
※詳細は別紙チラシをご請求ください







ハイパワータイプ
PG300



プロパン：10%　　総重量　：350g
ブタン　：90%　　内容量　：240g
¥470（税別）
JAN/49 56805 900044



レギュラータイプ
G300 3本パック

ブタン　：100%
総重量　：360g
内容量　：250g
¥1,130（税別）
JAN/49 56805 900037



新楽楽炭焼 JBC−0130 オープン価格

炭火おこしに最適な
柔らかい炎&ロングノズル！！

ロングノズル　炭火起こし用



■仕様

本体寸法	：	長さ230×幅40×高さ32mm
重　　量	：	100g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ25.4×幅34mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 004025



適合ボンベ
G300
PG300（付属ボンベ）



楽楽炭焼Ⅳ JBC−0150 オープン価格

炭火おこしに最適な
柔らかい炎&ロングノズル！！
点火装置付

点火装置付　ロングノズル　炭火起こし用



■仕様

本体寸法	：	長さ220×幅42×高さ84mm
重　　量	：	150g（本体のみ）
火 口 径	：	Φ25.4×幅34mm
火炎温度	：	約1,500℃
熱　　量	：	3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	：	60分
JANコード	：	49 56805 001673




適合ボンベ
G300
PG300（付属ボンベ）



草焼バーナーの効果　ペットや子供、環境にも優しいんです！



殺虫や土壌殺菌ができ
土壌の活性化に繋がります

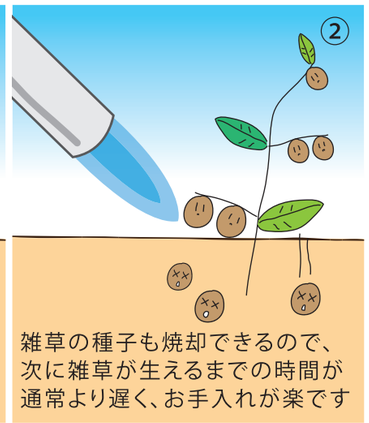

雑草の種子も焼却できるので、
次に雑草が生えるまでの時間が
通常より遅く、お手入れが楽です



除草剤などの薬品を使わないので
ペットやお子様も安心して遊べます










草焼バーナーの選び方　使用目的・範囲に合ったものを選びましょう！

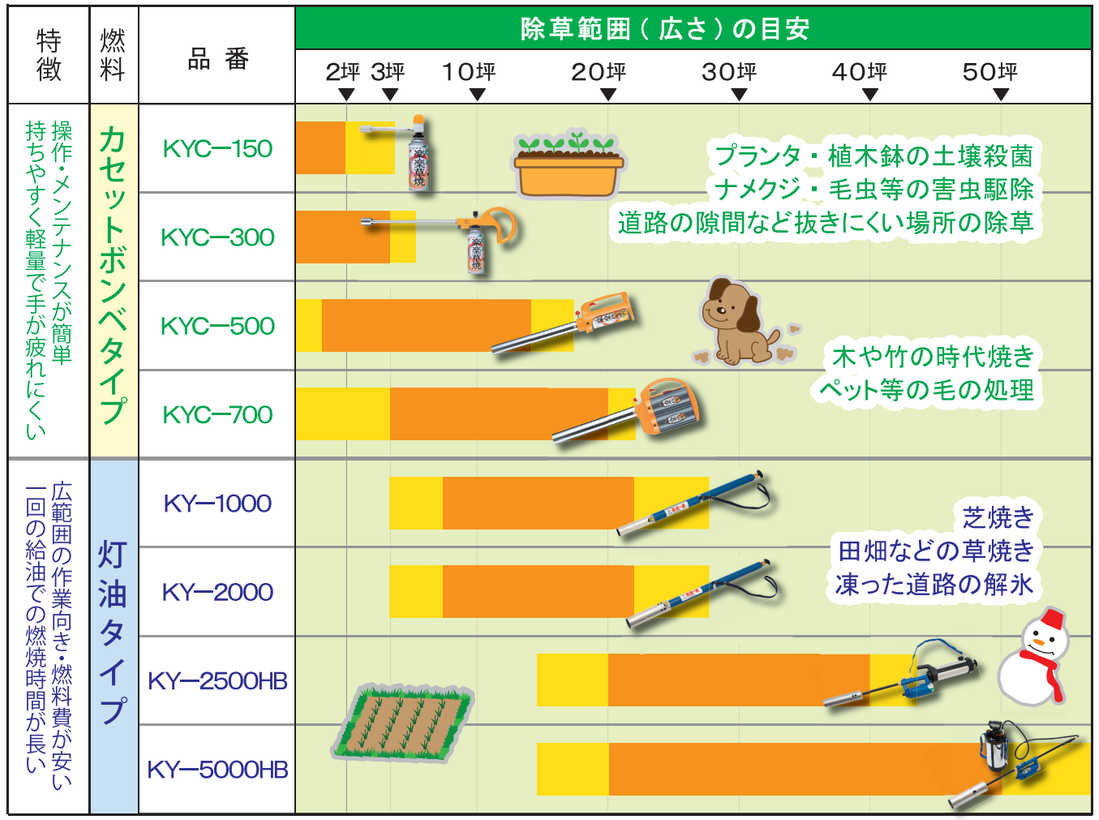

草焼バーナー製品仕様

カセットボンベ	本体寸法mm 全長×幅×高さ	火口径 mm	本体重量 g(燃料除く)	炎長さ mm	火炎温度 ℃	発熱量※ kW(kcal/h)	連続燃焼 分
KYC−150	220.5×42×84	Φ24	150	約200	1,400	3.6(3,100)	約60
KYC−300	646×42×150	Φ30	295	約250	1,300	5.8(5,000)	40〜60
KYC−500	701×88×136	Φ45	820	約400	1,400	20.9(18,000)	10〜30
KYC−700	734.5×78×237	Φ55	1,350	約450	1,400	29.1(25,000)	15〜40

灯油タイプ	全長×火口径 mm	タンク容量 リットル	本体重量 kg(燃料除く)	炎長さ mm	火炎温度 ℃	発熱量※ kW(kcal/h)	連続燃焼 分
KY−1000	1,008×Φ50	1.0	1.6	約400	1,360	19.8(17,000)	30〜40
KY−2000	1,073×Φ65	1.0	2.0	約500	1,360	24.5(21,000)	25〜35
KY−2500HB	1,233×Φ65	2.0	3.4	約500	1,370	51.6(44,400)	30〜40
KY−5000HB	1,305×Φ81 ホース1,600 (タンク除く)	5.0	5.9	約800	1,390	86.1(74,000)	40〜50

※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです

楽楽草焼　カセットボンベタイプ
お手軽 草焼バーナー



ガーデニングに最適　草焼入門バーナー





楽楽草焼　KYC−150

オープン価格　JAN：49 56805 007156



3,100 (3.6kW) kcal/h

操作しやすく軽量なので手軽に作業できます!!
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

ちょっとした園芸作業に

楽楽草焼　KYC−300

￥7,100（税別）　JAN：49 56805 007125



5,000 (5.8kW) kcal/h

枯草などの焼却に!
・ロングノズルで立ったまま作業可能
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

庭の草焼き害虫駆除に

高火力を持続　ガス強制気化方式バーナー

ガスを強制的に気化させ強力な炎が最後まで持続します。なので、カセットボンベ使用で灯油バーナー並のハイパワー!!





楽楽草焼　KYC−500

￥14,100（税別）　JAN：49 56805 007132




18,000 (20.9kW) kcal/h

・灯油タイプに比べメンテナンスが簡単
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

強火力で生草も焼却簡単

楽楽草焼　KYC−700

￥19,500（税別）　JAN：49 56805 007149

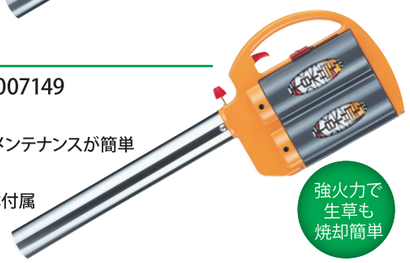

25,000 (29.1kW) kcal/h

・灯油タイプに比べメンテナンスが簡単
・点火装置付
・カセットボンベ２本付属

強火力で生草も焼却簡単

気分上がる!草焼専用デザイン



楽楽草焼
KYB−250



カセットボンベ式

ブタン　：100%　　総重量　：360g
内容量　：250g

￥390（税別）
JAN：49 56805 900068

こちらのボンベも草焼バーナーで使用できます!



詳細はＰ６にてご確認ください。

草焼一番　灯油タイプ
本格派 草焼バーナー



草焼のスタンダード　予熱式バーナー

熱交換パイプ（燃料の通り道）はステンレス製で、サビにくく長持ちします。



草焼一番　KY−1000

￥18,000（税別）　JAN：49 56805 008108



17,000 (19.8kW) kcal/h

タンク容量：１ℓ
予熱：５分
付属のロックウール缶で
クラス最軽量



付属品
予熱用ロックウール缶
L型レンチ
掃除針

草焼一番　KY−2000

￥24,000（税別）　JAN：49 56805 008122



21,000 (24.5kW) kcal/h

タンク容量：１ℓ
予熱：５分
付属のロックウール缶で
過圧防止機能付き



付属品
予熱用ロックウール缶
L型レンチ
掃除針

15秒で予熱完了　予熱簡単ハイブリッドバーナー

1 カセットガスの炎で予熱が簡単・スピーディ。予熱中の炎も草焼き可能だから、実質予熱時間ナシ!
2 使用後、ノズル・パイプのクリーニングが出来るので目詰まりしません。
3 熱交換パイプ（燃料の通り道）はステンレス製で、サビにくく長持ちします。



草焼一番　KY−2500HB

￥34,700（税別）　JAN：49 56805 008085



44,400 (51.6kW) kcal/h

タンク容量：２ℓ
予熱：１５〜３０秒
カセットボンベのガスで
過圧防止弁付き



付属品
カセットボンベ
KYB−250

草焼一番　KY−5000HB

￥45,800（税別）　JAN：49 56805 008115



74,000 (86.1kW) kcal/h

タンク容量：５ℓ
予熱：１５〜３０秒
カセットボンベのガスで
過圧防止弁付き



付属品
カセットボンベ
KYB−250


草焼一番　KY−5000HBF

フィルターユニット付

￥52,250（税別）　JAN：49 56805 008160

フィルターユニット付なら自分で簡単にフィルター掃除・交換が出来ます。



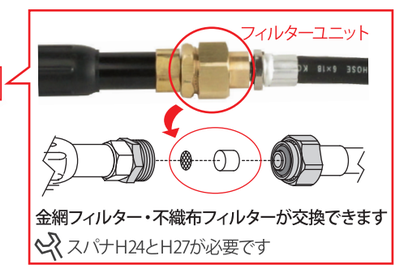

金網フィルター・不織布フィルターが交換できます
スパナH24とH27が必要です

※KY-5000HBはお客様ご自身でのフィルター掃除は出来ません。修理対応となります。

ハイブリッドバーナー

予熱・着火～クリーニング・消火 の 簡単ガイドです!

KY−2500HB
KY−5000HB

順	→	1	2	→	3	4	5	6	7	8	9	※	→	10	11	12
作業内容	給油・加圧	灯油を入れる（写真なし）	加圧してください 10回～20回程度 圧力をかける KY-5000HBの場合 先にタンクコックを開ける	予熱・燃焼	ガスを出す（火口上向き）	着火する（火口上向き）	15～30秒、ガスで予熱 草焼きしながら予熱（火口上向き）	灯油ツマミを約1/4回転	ガスを止める	灯油ツマミ徐々に全開	草焼き作業 炎が弱くなったら再度加圧	⬇予熱不足⬇再度予熱（手順3へ戻る） 灯油が液体の状態で出る・炎が息継ぎする 炎が安定しない時	クリーニング・消火	灯油からガスへ切り替える	ガスでノズルをクリーニング	ガスを止めて消火 〔完〕

緑字（5 11）：ハイブリッドバーナー特有の機能です


ガス → 灯油　ガス燃焼　灯油燃焼









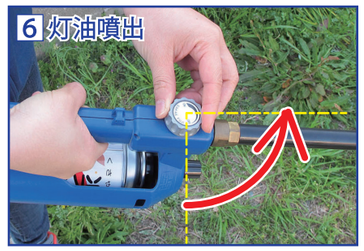















灯油タイプ

草焼バーナーの交換用部品・付属品一覧です

品名 / 機種名		価格（税別）
バーナー外管（ステンレス製）	KY-1000用 ×3	¥3,250
	KY-2500HB用 ×4	¥4,250
	KY-5000HB用 ×4	¥6,400
ポンプ一式	KY-1000用 （Oリング P22、AS568−112 組込）	¥8,950
	KY-2000用 （Oリング P22、AS568−112 過圧防止機能 組込）	¥11,450
ボンベ樹脂カバー	KY-2500HB KY-5000HB共通 ×6 ※ロックナット（ボンベ取り付け部分、樹脂・黒色）は含まれておりません。	¥2,150
安全弁セット	KY-2500HB KY-5000HB共通 （Oリング P22 組込）	¥2,450
Oリングセット	KY-1000/KY-2000共通 ・Oリング P22 ・Oリング AS568−112 ワセリン塗布済	¥800
	KY-2500HB用 ・Oリング P12.5 ※ワセリン塗布 ・平パッキン ※ワセリン塗布 ・Oリング AS568−112 x2 ※ワセリン塗布 ・Oリング P22	¥1,100
	KY-5000HB用 ・Oリング P12.5 ※ワセリン塗布 ・Oリング P24 x2 ※特殊グリス塗布 ・Oリング P22 ・ポンプパッキン	¥1,600

品名 / 機種名		価格（税別）
ポンプ軸一式	KY-2500HB用 平パッキン Oリング AS568−112	¥3,550
	KY-5000HB用 OリングP24	¥3,250
ポンプ胴一式	KY-5000HB用 ポンプパッキン	¥2,150
吊りベルト	KY-1000/KY-2000共通	¥1,500
	KY-2500HB KY-5000HB共通	¥1,500
ノズル	KY-1000用	¥650
	KY-2000用	¥650
交換用フィルターセット	KY-5000HBF用（フィルターユニット付用） ・金網フィルター ・不織布フィルター ・Oリング AS568−112 ※ワセリン塗布 ※KY−5000HBには取付きません。	¥550
付属品 掃除針	KY-1000/KY-2000共通	¥400
付属品 予熱用ロックウール缶	KY-1000/KY-2000共通	¥1,200

※本ページに掲載の無い部品は、修理対応となります。（修理をご依頼の際は、製品一式にて送付してください）

プロパンバーナー
標準セット



●燃料はＬＰガス（プロパンガス）です。（都市ガスは使用できません）
●ステンレス製火口で軽量化と耐久性をUP（S-3Bを除く）
●各種バーナーをセット販売しており、作業に応じてバーナー部を取り替えることも可能です。

S－3Bセット



セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格（税別）
S-3B	No.3B	S-130	G3M	1145ｇ	￥27,500
S-3B-5M			G5M	1515ｇ	￥29,500

M－3・5・6セット



セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格（税別）
M-3	No.3C	M-100	G3M	1150ｇ	￥26,900
M-3-5M			G5M	1520ｇ	￥28,800
M-5	No.5	M-100	G3M	1190ｇ	￥27,300
M-5-5M			G5M	1565ｇ	￥29,200
M-6	No.6	M-300	G3M	1320ｇ	￥28,400
M-6-5M			G5M	1695ｇ	￥30,300

LS－7・8・10セット



セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格（税別）
LS-7	No.7N	LS-800	G3M	1730ｇ	￥26,300
LS-7-5M			G5M	2105ｇ	￥28,400
LS-8	No.8N	LS-800	G3M	1815ｇ	￥28,400
LS-8-5M			G5M	2180ｇ	￥30,400
LS-10	No.10N	LS-800	G3M	2135ｇ	￥35,800
LS-10-5M			G5M	2510ｇ	￥37,900

A－7・8セット




セット品番	火口(接手一体型)	ホース	セット重量	価格（税別）
A-7	A-7BU	G3M	1765ｇ	￥30,200
A-7-5M		G5M	2140ｇ	￥32,200
A-8	A-8BU	G3M	1840ｇ	￥32,500
A-8-5M		G5M	2215ｇ	￥34,400

※標準セットの価格はセット販売のみ適応です。部品を組換えた場合は単品価格です。
※セット品番Ｓ－３Ｂ、Ｍ－３・５・６は店頭吊下げタイプもご用意ございます。
※仕様はＰ１４の部品組み換え表一覧をご覧ください。

プロパンバーナー
部品組み換え表

多様なサイズ・組み合わせで
幅広いニーズにお応えします。

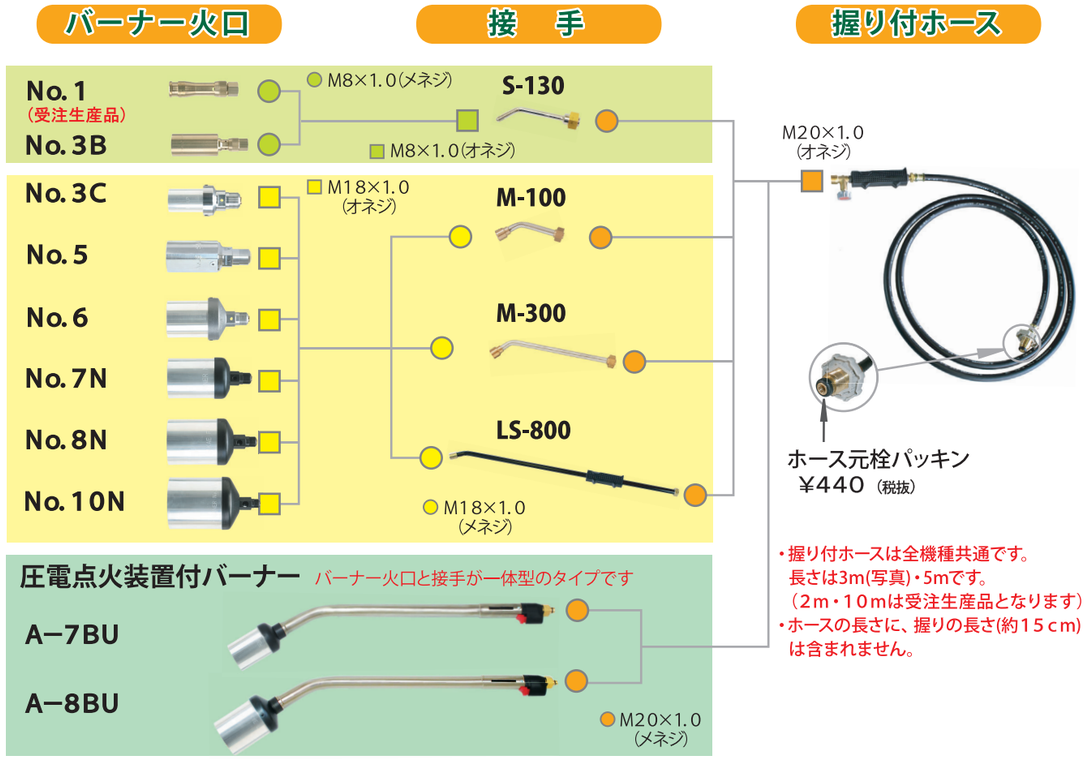

・握り付ホースは全機種共通です。
長さは3m(写真)・5mです。
（2m・10mは受注生産品となります）
・ホースの長さに、握りの長さ(約15cm)は含まれません。

バーナー仕様・価格一覧表　火炎温度は全機種1,500℃になります。

火口型番		価格（税別）	口径（mm）×長さ（mm）	重量（g）	熱量 kW（kcal/h）	火炎形状
No.1		￥9,300	Φ15 × 67	50	0.8（730）	細　炎
No.3B		￥8,100	Φ25 × 86	105	3.8（3,300）	棒状炎
No.3C		￥7,100	Φ25 × 78	80	3.8（3,300）	棒状炎
No.5		￥7,800	Φ35 × 92	120	11.6（10,000）	棒状炎
No.6		￥9,400	Φ50 × 110	195	24.4（21,000）	棒状炎
No.7N		￥8,000	Φ60 × 128	235	59.3（51,000）	棒状炎
No.8N		￥9,600	Φ75 × 152	410	101.2（87,000）	棒状炎
No.10N		￥17,100	Φ100 × 200	640	151.2（130,000）	棒状炎
圧電点火式	A-7BU	￥15,500	Φ60 × 670	810	59.3（51,000）	棒状炎
圧電点火式	A-8BU	￥17,700	Φ75 × 680	980	101.2（87,00）	棒状炎

接手型番	価格（税別）	長さ（mm）	重量（g）
S-130	￥6,800	119	80
M-100	￥6,300	94	115
M-300	￥6,600	254	170
LS-800	￥7,300	763	540

握り付ホース型番	価格（税別）	長　さ	重量（g）
G2M	￥16,300	2m	770
G3M	￥18,600	3m	955
G5M	￥21,400	5m	1,330
G10M	￥27,100	10m	2,260

※熱量は１０分間の数値を１時間に換算したものです。
●火口No.1、ホースG2M・G10Mは受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
●火力の調節はバルブのガス調節ツマミで調節してください。●火口No.1・No.3Bは空気調節ネジを併用して火力の調節を行ってください。