Sakae Fuji

2019 Eng

バーナー
総合カタログ

Since 1937
榮製機株式会社
〒441-0105愛知県豊川市伊奈町佐脇原68
TEL：0533-73-1190 FAX:0533-73-1196
http://www.sakae-seiki.co.jp/

SakaeFuji QRコード

●このカタログ掲載しております製品の仕様は改良などの理由により予告なく変更する事があります。予めご了承ください。
●カタログの製品の色は、撮影・印刷等の関係で、実際の製品とは多少異なる場合があります。

CAT NO.2304

Since 1937
榮製機株式会社



Sakae Fuji

CONTENTS

ガストーチ製品　P２　～６

草焼バーナー製品　P７　～１２

プロパンバーナー製品　P１３～１４



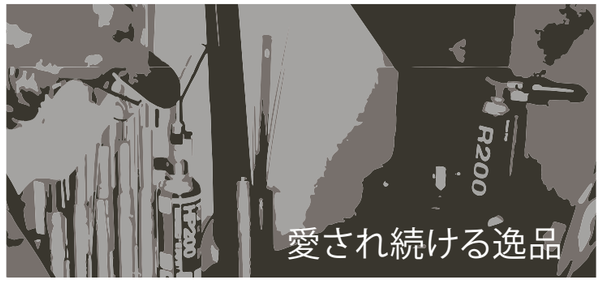

炎形状一覧

縮尺 1／2

BT−20LX
集中炎
最高 1,550℃

BT−20LY
ジェットスクリュー炎
最高 1,900℃

BT−20VX
集中炎
最高 1,500℃

BT−20Si
棒状系集中炎
最高 1,450℃

BT−20SA
集中炎
最高 1,500℃

BT−20ZA
ジェットスクリュー炎
最高 1,900℃

BT−20SE
集中炎
最高 1,500℃

BT−20ZG
ジェットスクリュー炎
最高 1,800℃

EC−300
集中炎
最高 1,500℃

SCT−530
集中炎
最高 1,600℃

JBC−0130
棒状炎
最高 1,500℃

JBC−0150
棒状炎
最高 1,500℃

Super Ace BT−20LX　オープン価格

点火消火は片手でワンプッシュ
再点火時も火力調節不要！！

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　片手でON・OFF　ロック機構付

■仕様

本体寸法	： 長さ166×幅48×高さ86mm
重　　量	： 264g（本体のみ）
火 口 径	： Φ20.0mm
火炎温度	： 約1,550℃
熱　　量	： 3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	： 60分
JANコード	： 49 56805 001550

適合ボンベ
R200
HP200
(付属ボンベ)

Super Ace BT−20LY　オープン価格

点火消火は片手でワンプッシュ
再点火時も火力調節不要！！
パイプの裏まで熱が伝わる
6分の銅管までロウ付け可能

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　片手でON・OFF　ロック機構付

■仕様

本体寸法	： 長さ208×幅42×高さ81mm
重　　量	： 241g（本体のみ）
火 口 径	： Φ16.0mm
火炎温度	： 約1,900℃
熱　　量	： 3.8kW（3,300kcal/h）
燃焼時間	： 80分
JANコード	： 49 56805 001567

BT−20LX・BT−20LYの特殊機能！
減圧弁で真夏も炎安定



通常、ボンベ圧は気温に影響を受けるので高温になると炎は大きく暴れる。減圧弁があると温度（圧力）の影響を受けないので、真夏でも安定の炎で作業に影響が出ない！

適合ボンベ
R200
HP200
(付属ボンベ)

Spark Ace BT−20VX　オープン価格

レバーが大きく
短時間の繰り返し作業が快適！

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可　点火消火連動式　ロック機構付

■仕様

本体寸法	： 長さ143×幅52×高さ83mm
重　　量	： 255g（本体のみ）
火 口 径	： Φ22.4mm
火炎温度	： 約1,500℃
熱　　量	： 3.1kW（2,640kcal/h）
燃焼時間	： 70分
JANコード	： 49 56805 001536

適合ボンベ
R200
(付属ボンベ)
HP200

Spark Ace BT−20Si　オープン価格

昔ながらの職人モデル！！
衝撃に強い金属バルブ

点火装置付　即逆さ使用可

■仕様

本体寸法	： 長さ141×幅31×高さ47mm
重　　量	： 195g（本体のみ）
火 口 径	： Φ22.4mm
火炎温度	： 約1,450℃
熱　　量	： 3.4kW（2,900kcal/h）
燃焼時間	： 60分
JANコード	： 49 56805 001178



適合ボンベ
R200
(付属ボンベ)
HP200

Spark Ace BT−20SA　オープン価格

昔ながらの職人モデル！！
使いやすいガンタイプ
炎の集中度が高い

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

■仕様

本体寸法	： 長さ174×幅25×高さ50mm
重　　量	： 250g（本体のみ）
火 口 径	： Φ20.0mm
火炎温度	： 約1,500℃
熱　　量	： 3.0kW（2,600kcal/h）
燃焼時間	： 60分
JANコード	： 49 56805 001154



適合ボンベ
R200
(付属ボンベ)
HP200

Spark Ace BT−20ZA　オープン価格

昔ながらの職人モデル！！
パイプの裏まで熱が伝わる
6分の銅管までロウ付け可能

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

■仕様

本体寸法	： 長さ201×幅30×高さ77mm
重　　量	： 245g（本体のみ）
火 口 径	： Φ16.0mm
火炎温度	： 約1,900℃
熱　　量	： 3.4kW（2,900kcal/h）
燃焼時間	： 50分
JANコード	： 49 56805 001185



適合ボンベ
R200
HP200
(付属ボンベ)

Spark Ace　BT−20SE　オープン価格

NEW

鋳造ボディで衝撃に強い

点火装置付　即逆さ使用可



ねじ込み式

適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

■仕様

本体寸法	：長さ128×幅20×高さ41mm
重　　量	：125g（本体のみ）
火 口 径	：Φ20.0mm
火炎温度	：約1,500℃
熱　　量	：2.5kW（2,200kcal/h）
燃焼時間	：70分
JANコード	：49 56805 004063

ボンベ２本付きセットあります
BT−20SEW　オープン価格
JAN：49 56805 004087

Spark Ace　BT−20ZG　オープン価格

パイプの裏まで熱が伝わる
ジェットスクリュー炎で
４分銅管まで硬ロウ付け可能
細口で狭い所の作業に最適！

点火装置付　即逆さ使用可　空気量調節可

ねじ込み式

適合ボンベ
R200（付属ボンベ）
HP200

■仕様

本体寸法	：長さ214×幅25×高さ84mm
重　　量	：215g（本体のみ）
火 口 径	：Φ14.0mm
火炎温度	：約1,800℃
熱　　量	：3.0kW（2,600kcal/h）
燃焼時間	：60分
JANコード	：49 56805 003813

プロ用ハイパワーガス HP200

プロパン50%
ブタン50%
総重量：350g
内容量：185g

オープン価格
JAN/49 56805 000300

3本パック

ねじ込み式

オープン価格
JAN/49 56805 000317

即逆さ使用可能（ポジションフリー）

プロ用レギュラーガス R200

逆さ使用可能
逆さ
炎安定

プロパン：30%
ブタン　：70%
総重量　：370g
内容量　：200g

オープン価格
JAN/49 56805 000102

3本パック

ねじ込み式

オープン価格
JAN/49 56805 000119

チャッカリ君Ⅱ　EC−300　オープン価格

カセットボンベタイプ
約30秒逆さ使用可（約2分間予熱で）

点火装置付　逆さ使用可（条件あり）

■仕様

本体寸法	：長さ146×幅44×高さ53mm
重　　量	：172g（本体のみ）
火 口 径	：Φ20.0mm
火炎温度	：約1,500℃
熱　　量	：1.4kW（1,200kcal/h）
燃焼時間	：150分
JANコード	：49 56805 101069

カセットボンベ式

適合ボンベ
G300（付属ボンベ）
PG300

Gas Torch　SCT−530　オープン価格

料理の炙りに最適！
完全逆さ使用可（20〜60秒予熱で）
ハイパワーボンベで高火力

点火装置付　完全逆さ使用（条件あり）　空気量調節可

■仕様

本体寸法	：長さ160×幅42×高さ76mm
重　　量	：220g（本体のみ）
火 口 径	：Φ22.2mm
火炎温度	：約1,600℃
熱　　量	：1.7kW（1,500kcal/h）
燃焼時間	：120分
JANコード	：49 56805 001574

カセットボンベ式

適合ボンベ
G300
PG300（付属ボンベ）

バーナー本体のみもあります
SCT−530H　オープン価格
JAN：49 56805 001581

スイーツのキャラメリゼには
キャラメライザー
SCT−530CZ

■価格　オープン
■JANコード: 49 56805 003660
■セット内容
・SCT-530　・コテ（ステンレス製）
・スタンド（樹脂製）
※詳細は別紙チラシをご請求ください

ハイパワータイプ
PG300

カセットボンベ式

プロパン：10%　総重量　：350g
ブタン　：90%　内容量　：240g
オープン価格
JAN/49 56805 900044

レギュラータイプ
G300　3本パック

ブタン　：100%
総重量　：360g
内容量　：250g
JAN/49 56805 900037

オープン価格

新楽楽炭焼　JBC−0130　オープン価格

炭火おこしに最適な
柔らかい炎&ロングノズル！！

ロングノズル　炭火起こし用

■仕様

本体寸法	：長さ230×幅40×高さ32mm
重　　量	：100g（本体のみ）
火 口 径	：Φ25.4×幅34mm
火炎温度	：約1,500℃
熱　　量	：3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	：60分
JANコード	：49 56805 004025

カセットボンベ式

適合ボンベ
G300（付属ボンベ）
PG300

楽楽炭焼Ⅳ　JBC−0150　オープン価格

炭火おこしに最適な
柔らかい炎&ロングノズル！！
点火装置付

点火装置付　ロングノズル　炭火起こし用

■仕様

本体寸法	：長さ220×幅42×高さ84mm
重　　量	：150g（本体のみ）
火 口 径	：Φ25.4×幅34mm
火炎温度	：約1,500℃
熱　　量	：3.6kW（3,100kcal/h）
燃焼時間	：60分
JANコード	：49 56805 001673

カセットボンベ式

適合ボンベ
G300（付属ボンベ）
PG300

草焼バーナーの効果

ペットや子供、環境にも優しいんです！

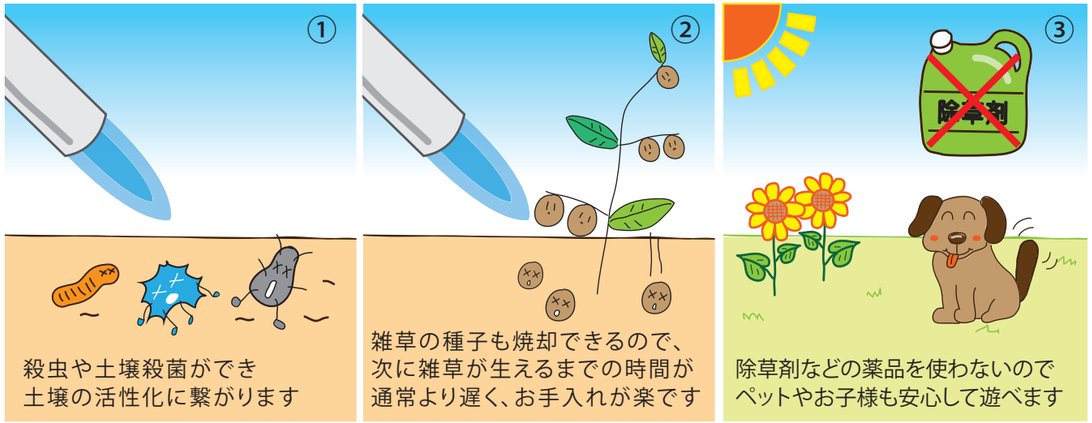

草焼バーナーの選び方

使用目的・範囲に合ったものを選びましょう！

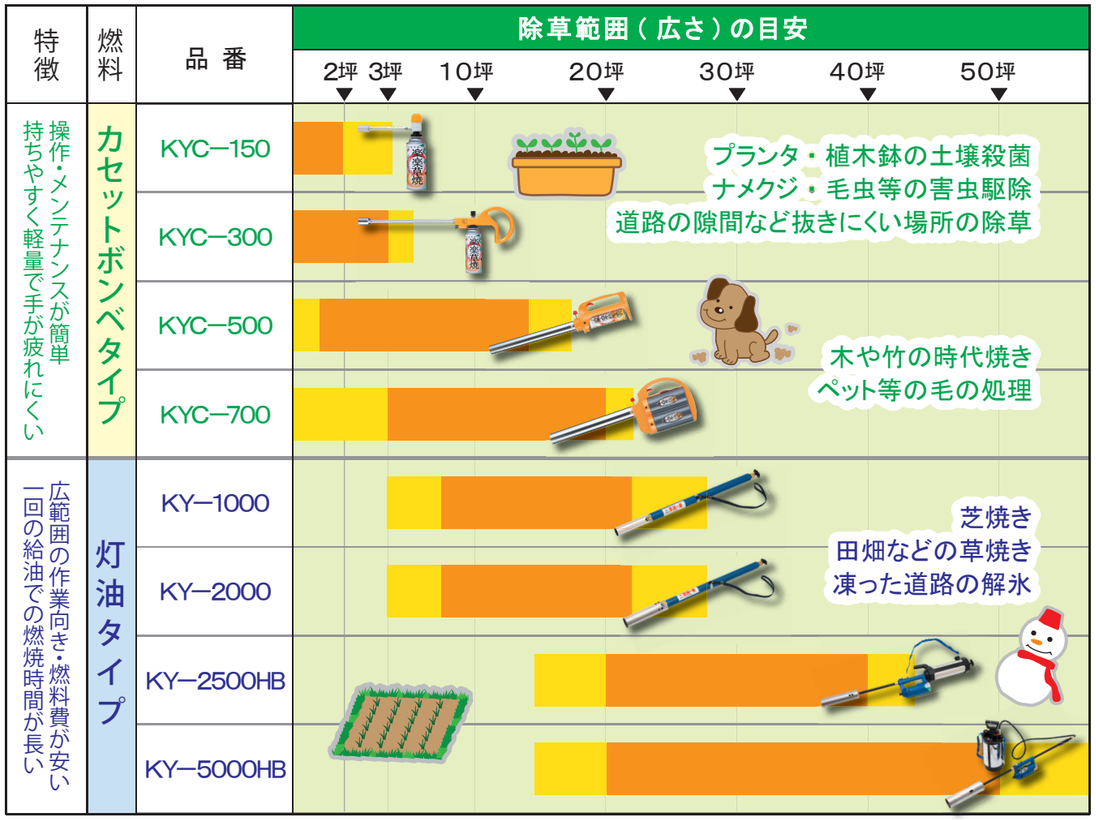

草焼バーナー製品仕様

カセットボンベ	本体寸法mm 全長×幅×高さ	火口径 mm	本体重量 g(燃料除く)	炎長さ mm	火炎温度 ℃	発熱量※ kW(kcal/h)	連続燃焼 分
KYC−150	220.5×42×84	Φ24	150	約200	1,400	3.6(3,100)	約60
KYC−300	646×42×150	Φ30	295	約250	1,300	5.8(5,000)	40〜60
KYC−500	701×88×136	Φ45	820	約400	1,400	20.9(18,000)	10〜30
KYC−700	734.5×78×237	Φ55	1,350	約450	1,400	29.1(25,000)	15〜40

灯油タイプ	全長×火口径 mm	タンク容量 リットル	本体重量 kg(燃料除く)	炎長さ mm	火炎温度 ℃	発熱量※ kW(kcal/h)	連続燃焼 分
KY−1000	1,008×Φ50	1.0	1.6	約400	1,360	19.8(17,000)	30〜40
KY−2000	1,073×Φ65	1.0	2.0	約500	1,360	24.5(21,000)	25〜35
KY−2500HB	1,233×Φ65	2.0	3.4	約500	1,370	51.6(44,400)	30〜40
KY−5000HB	1,305×Φ81 ホース1,600 (タンク除く)	5.0	5.9	約800	1,390	86.1(74,000)	40〜50

※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです

楽楽草焼　カセットボンベタイプ
お手軽 草焼バーナー

ガーデニングに最適　草焼入門バーナー

楽楽草焼　KYC−150

オープン価格　JAN：49 56805 007156

操作しやすく軽量なので手軽に作業できます!!
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

ちょっとした園芸作業に

楽楽草焼　KYC−300

オープン価格　JAN：49 56805 007125

枯草などの焼却に!
・ロングノズルで立ったまま作業可能
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

庭の草焼き害虫駆除に

高火力を持続　ガス強制気化方式バーナー

ガスを強制的に気化させ強力な炎が最後まで持続します。なので、カセットボンベ使用で灯油バーナー並のハイパワー!!

楽楽草焼　KYC−500

オープン価格　JAN：49 56805 007132

・灯油タイプに比べメンテナンスが簡単
・点火装置付
・カセットボンベ１本付属

強火力で生草も焼却簡単

楽楽草焼　KYC−700

オープン価格　JAN：49 56805 007149

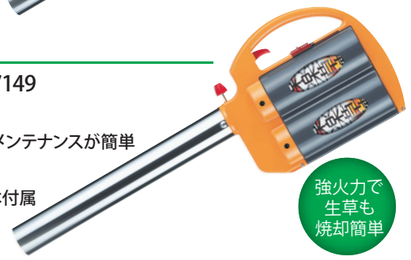

・灯油タイプに比べメンテナンスが簡単
・点火装置付
・カセットボンベ２本付属

強火力で生草も焼却簡単

気分上がる!草焼専用デザイン

楽楽草焼
KYB−250

ブタン　：100%　　総重量　：360g
内容量　：250g

オープン価格
JAN：49 56805 900068

こちらのボンベも草焼バーナーで使用できます!

詳細はＰ６にてご確認ください。

草焼一番　灯油タイプ
本格派 草焼バーナー

草焼のスタンダード　予熱式バーナー

熱交換パイプ（燃料の通り道）はステンレス製で、サビにくく長持ちします。

草焼一番　KY−1000

オープン価格　JAN：49 56805 008108

タンク容量：１ℓ
予熱：５分
付属のロックウール缶でクラス最軽量

付属品
予熱用ロックウール缶
L型レンチ・掃除針
交換用ノズル

草焼一番　KY−2000

オープン価格　JAN：49 56805 008122

タンク容量：１ℓ
予熱：５分
付属のロックウール缶で過圧防止機能付き

付属品
予熱用ロックウール缶
L型レンチ・掃除針
交換用ノズル

15秒で予熱完了　予熱簡単ハイブリッドバーナー

1 カセットガスの炎で予熱が簡単・スピーディ。予熱中の炎も草焼き可能だから、実質予熱時間ナシ!
2 使用後、ノズル・パイプのクリーニングが出来るので目詰まりしません。
3 熱交換パイプ（燃料の通り道）はステンレス製で、サビにくく長持ちします。

草焼一番　KY−2500HB

オープン価格　JAN：49 56805 008085

タンク容量：２ℓ
予熱：１５〜３０秒
カセットボンベのガスで過圧防止弁付き

付属品
カセットボンベ1本

草焼一番　KY−5000HB

オープン価格　JAN：49 56805 008115

タンク容量：５ℓ
予熱：１５〜３０秒
カセットボンベのガスで過圧防止弁付き

付属品
カセットボンベ1本

草焼一番　フィルターユニット付 KY−5000HBF

オープン価格　JAN：49 56805 008160

フィルターユニット付なら自分で簡単にフィルター掃除・交換が出来ます。

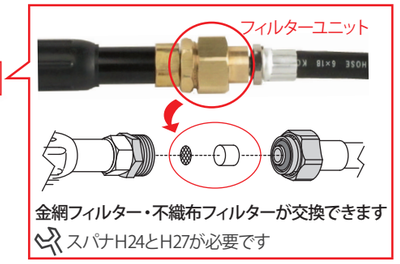

金網フィルター・不織布フィルターが交換できます
スパナH24とH27が必要です

※KY-5000HBはお客様ご自身でのフィルター掃除は出来ません。修理対応となります。

ハイブリッドバーナー

予熱・着火～クリーニング・消火 の 簡単ガイドです！

KY−2500HB
KY−5000HB

順	作業内容
→	給油・加圧
1	灯油を入れる（写真なし）
2	加圧してください 10回～20回程度 圧力をかける KY-5000HBの場合 先にタンクコックを開ける
→	予熱・燃焼
3	ガスを出す（火口上向き）
4	着火する（火口上向き） チャッカマン等で着火してください
5	15～30秒、ガスで予熱 草焼きしながら予熱（火口下向き）
6	灯油ツマミを約1/4回転
7	ガスを止める
8	灯油ツマミ徐々に全開
9	草焼き作業 炎が弱くなったら再度加圧
※	炎が安定しない時 灯油が液体の状態で出る・炎が息継ぎする ⬇予熱不足⬇再度予熱（手順3へ戻る）
→	クリーニング・消火
10	灯油からガスへ切り替える
11	ガスでノズルをクリーニング
12	ガスを止めて消火 〔完〕

緑字（5 11）：ハイブリッドバーナー特有の機能です

→ガス →灯油 ガス燃焼 灯油燃焼

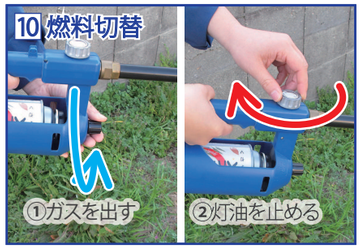

灯油タイプ

草焼バーナーの交換用部品・付属品一覧です

品名	機種名	価格
バーナー外管 ステンレス製	KY-1000用 ×3	オープン
	KY-2500HB用 ×4	オープン
	KY-5000HB用  ×4	オープン
ポンプ一式	KY-1000用  （Oリング P22、AS568-112 組込）	オープン
	KY-2000用  （Oリング P22、AS568-112 過圧防止機能 組込）	オープン
ボンベ樹脂カバー	KY-2500HB KY-5000HB共通  ×6 ※ロックナット（ボンベ取り付け部分、樹脂・黒色）は含まれておりません。	オープン
安全弁セット	KY-2500HB KY-5000HB共通 （Oリング P22 組込）	オープン
Oリングセット	KY-1000/KY-2000共通 ・Oリング P22 ・Oリング AS568−112 ワセリン塗布済	オープン
	KY-2500HB用 ・Oリング P12.5 ※ワセリン塗布 ・平パッキン ※ワセリン塗布 ・Oリング AS568−112 x2 ※ワセリン塗布 ・Oリング P22	オープン
	KY-5000HB用 ・Oリング P12.5 ※ワセリン塗布 ・Oリング P24 x2 ※特殊グリス塗布 ・Oリング P22 ・ポンプパッキン	オープン

品名	機種名	価格
ポンプ軸一式	KY-2500HB用 	オープン
	KY-5000HB用 	オープン
ポンプ胴一式	KY-5000HB用 	オープン
吊りベルト	KY-1000/KY-2000共通	オープン
	KY-2500HB KY-5000HB共通 	オープン
ノズル	KY-1000用	オープン
	KY-2000用	オープン
交換用フィルターセット	KY-5000HBF用（フィルターユニット付用） ・金網フィルター ・不織布フィルター ・Oリング AS568−112 ※ワセリン塗布 ※KY-5000HBには取付きません。	オープン
付属品 掃除針	KY-1000/KY-2000共通	オープン
付属品 予熱用ロックウール缶	KY-1000/KY-2000共通	オープン

※本ページに掲載の無い部品は、修理対応となります。（修理をご依頼の際は、製品一式にて送付してください）

プロパンバーナー
標準セット

●燃料はＬＰガス（プロパンガス）です。（都市ガスは使用できません）
●ステンレス製火口で軽量化と耐久性をUP（S-3Bを除く）
●各種バーナーをセット販売しており、作業に応じてバーナー部を取り替えることも可能です。

S－３Bセット

セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格
S-3B	No.3B	S-130	G3M	1145 g	オープン
S-3B-5M			G5M	1515 g	オープン

M－３・５・６セット

セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格
M-3	No.3C	M-100	G3M	1150 g	オープン
M-3-5M			G5M	1520 g	オープン
M-5	No.5	M-100	G3M	1190 g	オープン
M-5-5M			G5M	1565 g	オープン
M-6	No.6	M-300	G3M	1320 g	オープン
M-6-5M			G5M	1695 g	オープン

ＬＳ－７・８・１０セット

セット品番	火口	接手	ホース	セット重量	価格
LS-7	No.7N	LS-800	G3M	1730 g	オープン
LS-7-5M			G5M	2105 g	オープン
LS-8	No.8N	LS-800	G3M	1815 g	オープン
LS-8-5M			G5M	2180 g	オープン
LS-10	No.10N	LS-800	G3M	2135 g	オープン
LS-10-5M			G5M	2510 g	オープン

Ａ－７・８セット

セット品番	火口(接手一体型)	ホース	セット重量	価格
A-7	A-7BU	G3M	1765 g	オープン
A-7-5M		G5M	2140 g	オープン
A-8	A-8BU	G3M	1840 g	オープン
A-8-5M		G5M	2215 g	オープン

※仕様はＰ１４の部品組み換え表一覧をご覧ください。

プロパンバーナー
部品組み換え表

多様なサイズ・組み合わせで
幅広いニーズにお応えします。

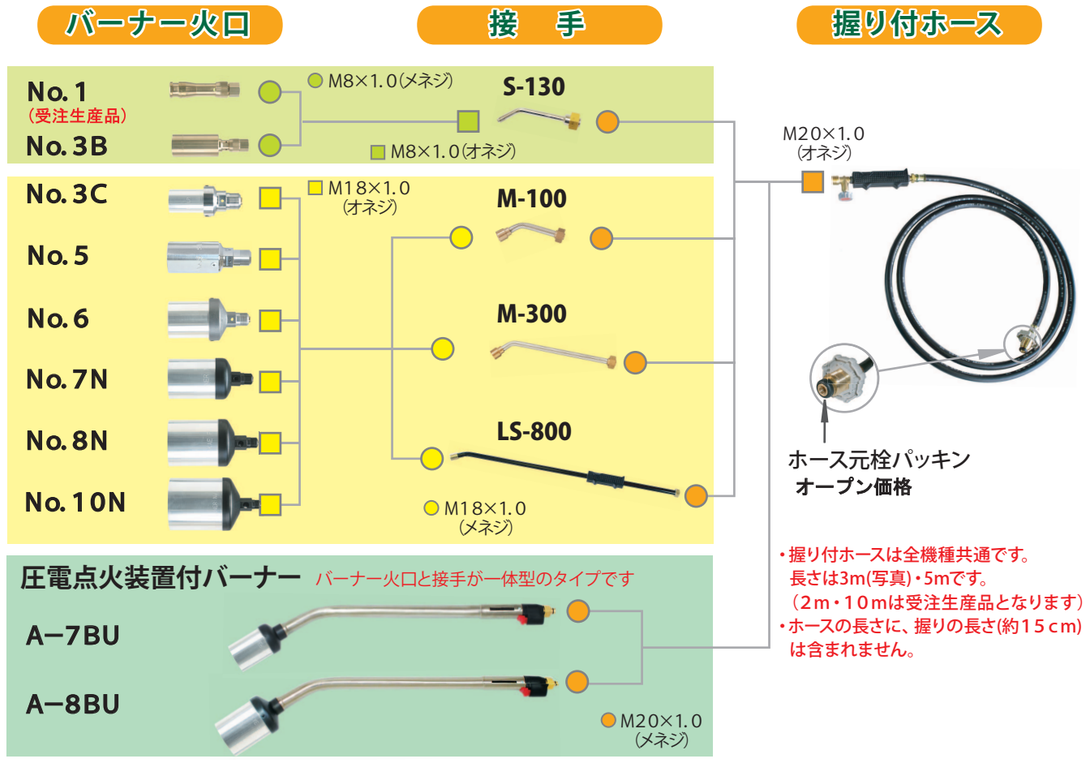

・握り付ホースは全機種共通です。
長さは3m(写真)・5mです。
（2m・10mは受注生産品となります）
・ホースの長さに、握りの長さ(約15cm)
は含まれません。

バーナー仕様一覧表 火炎温度は全機種1,500℃になります。

火口型番		価格	口径(mm)×長さ(mm)	重量(g)	熱量 kW(kcal/h)	火炎形状
No.1		オープン	Φ15 × 67	50	0.8 (730)	細　炎
No.3B		オープン	Φ25 × 86	105	3.8 (3,300)	棒状炎
No.3C		オープン	Φ25 × 78	80	3.8 (3,300)	棒状炎
No.5		オープン	Φ35 × 92	120	11.6 (10,000)	棒状炎
No.6		オープン	Φ50 × 110	195	24.4 (21,000)	棒状炎
No.7N		オープン	Φ60 × 128	235	59.3 (51,000)	棒状炎
No.8N		オープン	Φ75 × 152	410	101.2 (87,000)	棒状炎
No.10N		オープン	Φ100 × 200	640	151.2 (130,000)	棒状炎
圧電点火式	A-7BU	オープン	Φ60 × 670	810	59.3 (51,000)	棒状炎
	A-8BU	オープン	Φ75 × 680	980	101.2 (87,00)	棒状炎

接手型番	価格	長さ(mm)	重量(g)
S-130	オープン	119	80
M-100	オープン	94	115
M-300	オープン	254	170
LS-800	オープン	763	540

握り付ホース型番	価格	長　さ	重量(g)
G2M	オープン	2m	770
G3M	オープン	3m	955
G5M	オープン	5m	1,330
G10M	オープン	10m	2,260

※熱量は１０分間の数値を１時間に換算したものです。
●火口No.1、ホースG2M・G10Mは受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
●火力の調節はバルブのガス調節ツマミで調節してください。●火口No.1・No.3Bは空気調節ネジを併用して火力の調節を行ってください。